



EXD3131本安防爆秤

- 界面友好 使用简单
- 精巧设计 简单轻便
- 集成便利 经济实用
- 整体认证 合规可靠



防爆类型 : Ex d ia [ia Ga] IIB T4 Gb;
Ex tD iaD A21 IP65 T130 ° C


Maxcell 美克思

简单实用 安全可靠


主要特点 | Features

- 小容量不锈钢防爆台秤，适合左右手操作方式，按键使用寿命大大加长
- M12防水电缆接头
- 透气阀设计，减少内部冷凝水产生。内置镍氢充电电池供电
- 防护等级IP65，耐受恶劣环境
- 7段时背光LED显示，读数一目了然，快速识别现场重量
- 防爆防尘设计适用于长时间的潮湿环境下操作

单位：mm

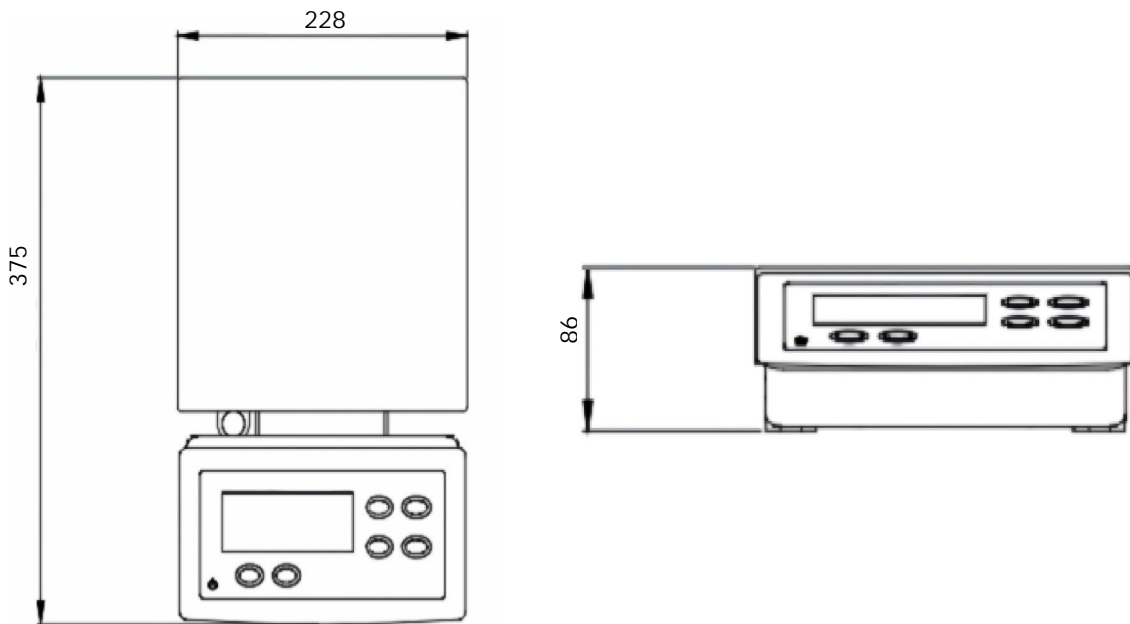

技术参数	Specifications		
最大称量	3kg 6kg 15kg 30kg	重复性(典型)	0.3g
可读性	1g	秤盘尺寸 (长×高×宽)	228mm×50mm×228mm
重复性 (ad)	0.3g	电源 (AC/DC)	100V-240V/6V-6V
秤台尺寸 (长×高×宽)	228mm×78mm×228mm	数据接口	串行
材料	不锈钢	环境	多尘和轻度潮湿 (IP65)
防护等级	IP65秤台 IP67终端	危险区域	非危险区域
危险认证	否	秤接口	模拟
外壳	不锈钢	电压	电池型号AC型号
接口	RS232	卫生设计	否
显示屏	7段式背光LCD显示屏	秤台类型	小型秤

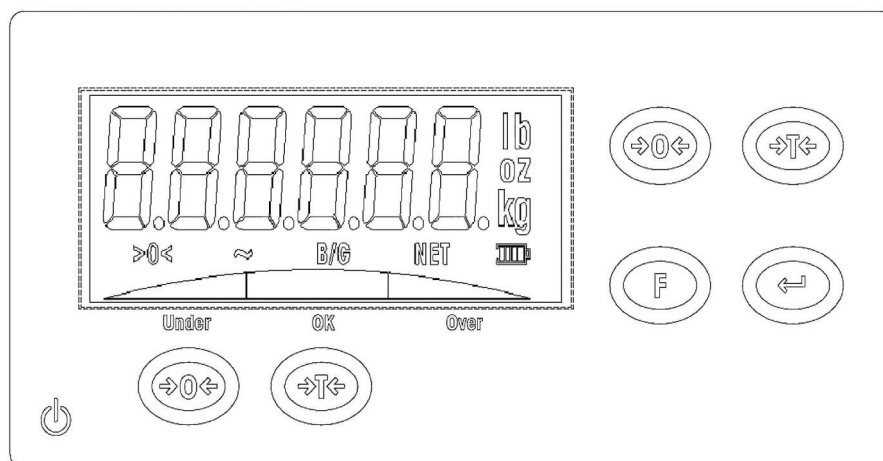

状态显示器

图标	含义
	控制称重指标
>0<	零设置激活
~	不稳定指标
B/G	毛重
NET	指示的重量值是净体重值
	电池状况
lb/oz/kg	选定的重量单位

图标	操作方法	菜单中的功能
	零设置	<ul style="list-style-type: none"> 向后滚动 按下并压制：取消当前设置
	去皮	<ul style="list-style-type: none"> 向前滚动 当数值变化时：增加价值
	功能	<ul style="list-style-type: none"> 更改值 当数值变化时：光标在左边的运动
	进入	<ul style="list-style-type: none"> 激活菜单选项 接受选择设置